

Bedienungsanleitung

LED-Modul

[Modelle für den Innengebrauch]

LED-E012i

LED-E015i

LED-E018i

LED-E025i

MODELLE: LED-E012i, LED-E015i, LED-E018i, LED-E025i

Inhalt

Wichtige Informationen	Deutsch-1
Über die LED-Lampen	Deutsch-4
Lampen-Eingewöhnungszeit	Deutsch-4
Inhalt	Deutsch-5
Zugehörige Elemente für die Installation	Deutsch-6
Teilename	Deutsch-7
Verkabelung	Deutsch-8
Technische Daten	Deutsch-9
Diagramm	Deutsch-10

Wichtige Informationen

Sicherheitsvorkehrungen und Pflege

BITTE BEACHTEN SIE FÜR OPTIMALE LEISTUNG
DIE FOLGENDEN HINWEISE BEIM EINRICHTEN UND
VERWENDEN DES LED-ANZEIGESYSTEMS:

Über die Symbole

Um eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, werden in diesem Handbuch eine Reihe von Symbolen verwendet, um Verletzungen von Ihnen und anderen Personen sowie Sachschäden zu vermeiden. Die Symbole und ihre Bedeutungen werden im Folgenden beschrieben. Stellen Sie sicher, dass Sie diese gut verstanden haben, bevor Sie dieses Handbuch lesen.

 WARNUNG	Die Nichtbeachtung dieses Symbols und die falsche Handhabung des Produkts kann zu Unfällen mit schweren Verletzungen oder Tod führen.
 VORSICHT	Die Nichtbeachtung dieses Symbols und die falsche Handhabung des Produkts kann zu Verletzungen oder Schäden an umliegenden Gegenständen führen.

Beispiele für Symbole

	⚠ Zeigt eine Warnung oder einen Vorsichtshinweis an. Dieses Symbol weist darauf hin, dass Sie sich vor Stromschlägen in Acht nehmen müssen.
	⊘ Zeigt eine verbotene Handlung an. Dieses Symbol weist auf etwas hin, das verboten werden muss.
	● Zeigt eine obligatorische Handlung an. Dieses Symbol zeigt an, dass das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden muss.

- Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts unbedingt die folgenden Hinweise, um es korrekt und sicher zu verwenden.

WARNUNG

-  Setzen Sie das Produkt keinen Vibrationen oder Stößen aus.
-  Installieren Sie das Produkt nicht an instabilen oder vibrationsgefährdeten Orten.
-  Beauftragen Sie immer einen Techniker mit der Durchführung der Installation.
-  Schließen Sie die Kabel nicht mit nassen Händen an. Ein Nichtbeachten kann zu einer Verletzung oder einem Stromschlag führen.
-  Reparieren oder verändern Sie das Produkt nicht selbst. Ein Nichtbeachten kann zu einer Verletzung, einem Brand oder einem Stromschlag führen.
-  Berühren Sie im Falle eines Gewitters nicht das Netzkabel. Ein Nichtbeachten kann zu einem Stromschlag führen.
-  Verbinden Sie das Produkt mit der korrekten Spannung. Wenn das Produkt an eine andere als die angegebene Spannung angeschlossen wird, kann es zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.
-  Im Falle einer Fehlfunktion (es wird nichts auf dem Bildschirm angezeigt usw.) oder wenn Rauch, ungewöhnliche Hitze oder ein seltsames Geräusch oder Geruch erzeugt wird, schalten Sie den Strom aus und beauftragen Sie sofort einen Techniker oder Ihren Händler mit einer Reparatur.
-  Installieren Sie das Produkt so, dass die Lüftungsöffnungen nicht verstopft werden.
-  Stellen Sie sicher, dass genügend Personen verfügbar sind, um die Sicherheit bei der Installation oder beim Bewegen des Produkts zu gewährleisten (mindestens zwei Personen). Anderenfalls könnte es zu Verletzungen führen.
-  Achten Sie darauf, das Produkt zu erden. Wenn das Produkt nicht geerdet ist, besteht bei einer Fehlfunktion die Gefahr eines Stromschlags.
-  Falls Fremdkörper in das Produkt eingedrungen sind, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung und stellen Sie die Benutzung des Produkts ein.
-  Wenn nach der Installation ein Problem wie z.B. lose Schrauben auftritt, bitten Sie sofort einen Techniker oder Ihren Händler um eine Reparatur.
-  Führen Sie keine Objekte in das Produkt ein. Ein Nichtbeachten kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen.
-  Falls das Produkt mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit in Kontakt kommt, unterbrechen Sie sofort die Stromversorgung und stellen Sie die Verwendung des Produkts ein. Wenn Sie das Produkt weiter in diesem Zustand verwenden, kann es zu einer Fehlfunktion, einem Brand oder einem elektrischen Schlag kommen.

VORSICHT

Beschädigen Sie nicht das Netzkabel. Legen Sie keine schweren Gegenstände darauf, stellen Sie es nicht in die Nähe von Heizungen, ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft daran und üben Sie keine starke Kraft darauf aus, während es gebogen ist. Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder einen Stromschlag verursachen.



Installieren Sie das Produkt nicht an engen Stellen, an denen sich Wärme ansammeln kann.



Verwenden Sie das Produkt nicht in einer Umgebung mit geringer Wärmeableitung. Ein Nichtbeachten kann zu einer Fehlfunktion führen.



Der RJ-45-Port des Produkts ist nur für die Verwendung mit dem Produkt bestimmt. Schließen Sie es nicht an ein Netzwerk an. Das Anschließen dieses Anschlusses an ein Netzwerk, das Überspannungsstrom erhalten kann, kann das Produkt beschädigen oder einen Stromschlag verursachen.



Verwenden Sie das Produkt nicht in einem Fahrzeug oder einem anderen Transportmittel.



Verwenden oder lagern Sie das Produkt nicht an den folgenden Orten.

- In der Nähe von Heizungen
- Orte mit viel Feuchtigkeit oder Staub oder Orte, die öligem Rauch ausgesetzt sind
- Orte, an denen Wasser oder Öl spritzen kann
- Orte mit vielen korrosiven Gasen, wie z. B. in der Nähe von heißen Quellen
- Orte, an denen das Produkt einfrieren kann
- Legen Sie das Produkt nicht auf die Seite, mit der Vorderseite nach unten oder auf den Kopf.
- Orte mit vielen Vibrationen



Wenn Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es aus Sicherheitsgründen vom Stromverteiler.



Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie die Wartung durchführen.



Installieren Sie das Produkt in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.



Positionieren Sie das Produkt nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder in der Nähe von Heizungen.



Dieses Produkt wurde für die Verwendung in Innenräumen konzipiert. Verwenden Sie es nicht im Freien. Ein Nichtbeachten kann zu einer Fehlfunktion führen.



Für dieses Produkt werden Kundendienstleistungen nur in dem Land angeboten, in dem Sie es gekauft haben.

Über die LED-Lampen



LED-Lampen reagieren empfindlich auf statische Elektrizität und Überspannung, was ihre Komponenten beschädigen und ihre Zuverlässigkeit verringern kann.

Ergreifen Sie während der Installation Maßnahmen gegen statische Elektrizität. Berühren Sie nicht die LED-Anzeigebereiche.




Die LED-Lampen können während der Installation des LED-Moduls oder bei längerer Nichtbenutzung Feuchtigkeit aufnehmen und halten. Daher muss in solchen Fällen die Helligkeit während einer Eingewöhnungszeit allmählich erhöht werden, bevor die normale Helligkeit eingestellt wird.

Wenn die LED-Lampen mit 100 % Helligkeit und unter Beibehaltung der Feuchtigkeit leuchten, steigt die Temperatur sehr schnell an und das Wasser im Inneren der Lampen verdampft und dehnt sich aus. Dadurch dehnt sich das Einkapselungsharz aus, was zu einer Trennung der Grenzfläche im Inneren der LED-Lampen führen kann. Diese Trennung kann dazu führen, dass die LED-Lampen nicht richtig aufleuchten.

Lampen-Eingewöhnungszeit

Konfigurieren Sie die Helligkeitseinstellungen wie unten gezeigt mit einem Video, das auf dem LED-Modul angezeigt wird.

Nach einer Eingewöhnungszeit von ca. 3 Stunden kann das LED-Modul unter normalen Bedingungen verwendet werden.

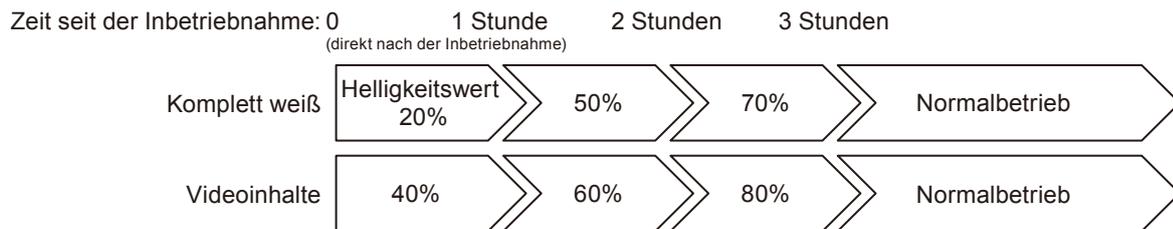


Inhalt


Die folgenden Teile werden mitgeliefert.

Wenden Sie sich im Fall von fehlenden oder beschädigten Teilen an Ihren Händler.

[Gehäuse]

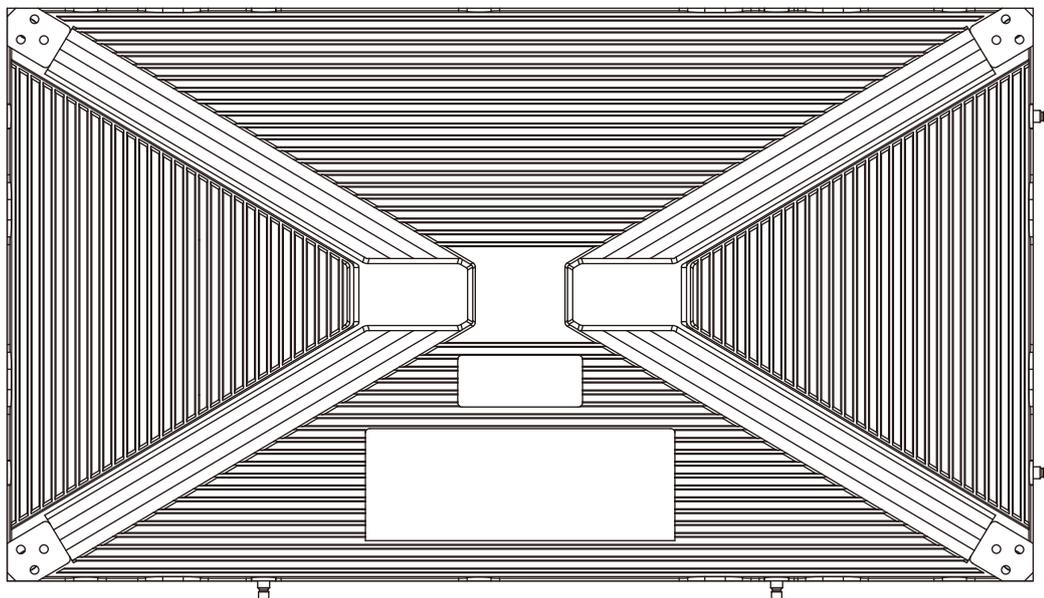

[Pixelkarte]

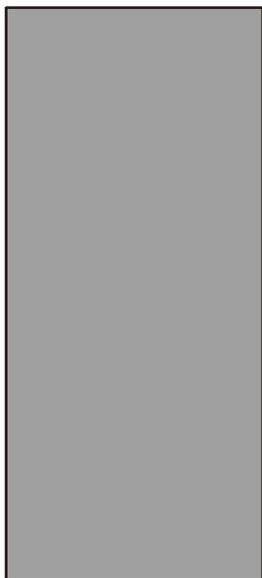


4 Karten pro Gehäuse

Zugehörige Elemente für die Installation


Die zur Installation des Systems erforderlichen Elemente werden unten aufgeführt. Weitere Details erhalten Sie von Ihrem Händler.

[Netzkabel]

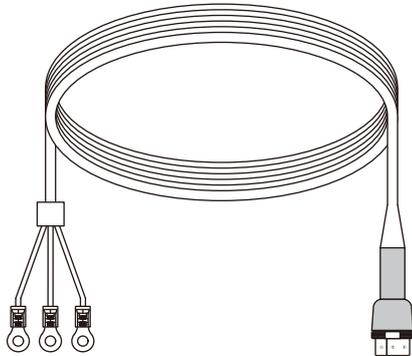


Zum Verbinden des LED-Moduls mit dem Stromverteiler

[LAN-Kabel]

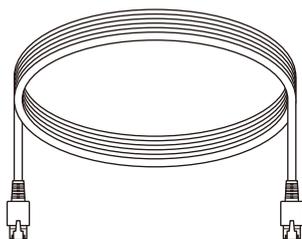


Zum Verbinden des LED-Moduls mit der LED-Steuerung

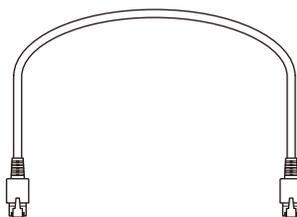


Zum Verbinden von zwei LED-Modulen miteinander


[Installationshalterung]

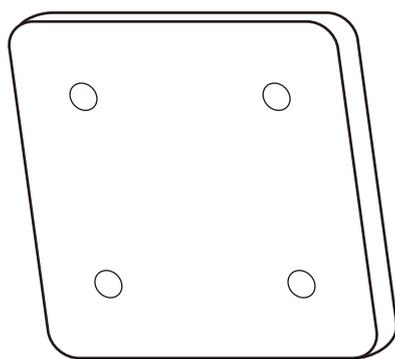


[Verbindungsschraube für Installationshalterung]




[Verbindungsschraube für LED-Module]



[Gehäuseausrichtungshalterung]

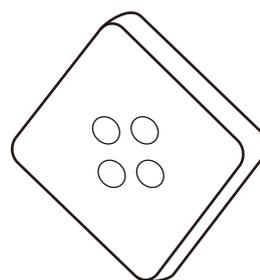


[USB-Laufwerk]



Enthält die Daten, die Bedienungsanleitung (dieses Dokument) und die Steuersoftware für das von Ihnen erworbene Produkt.

Teilenamen

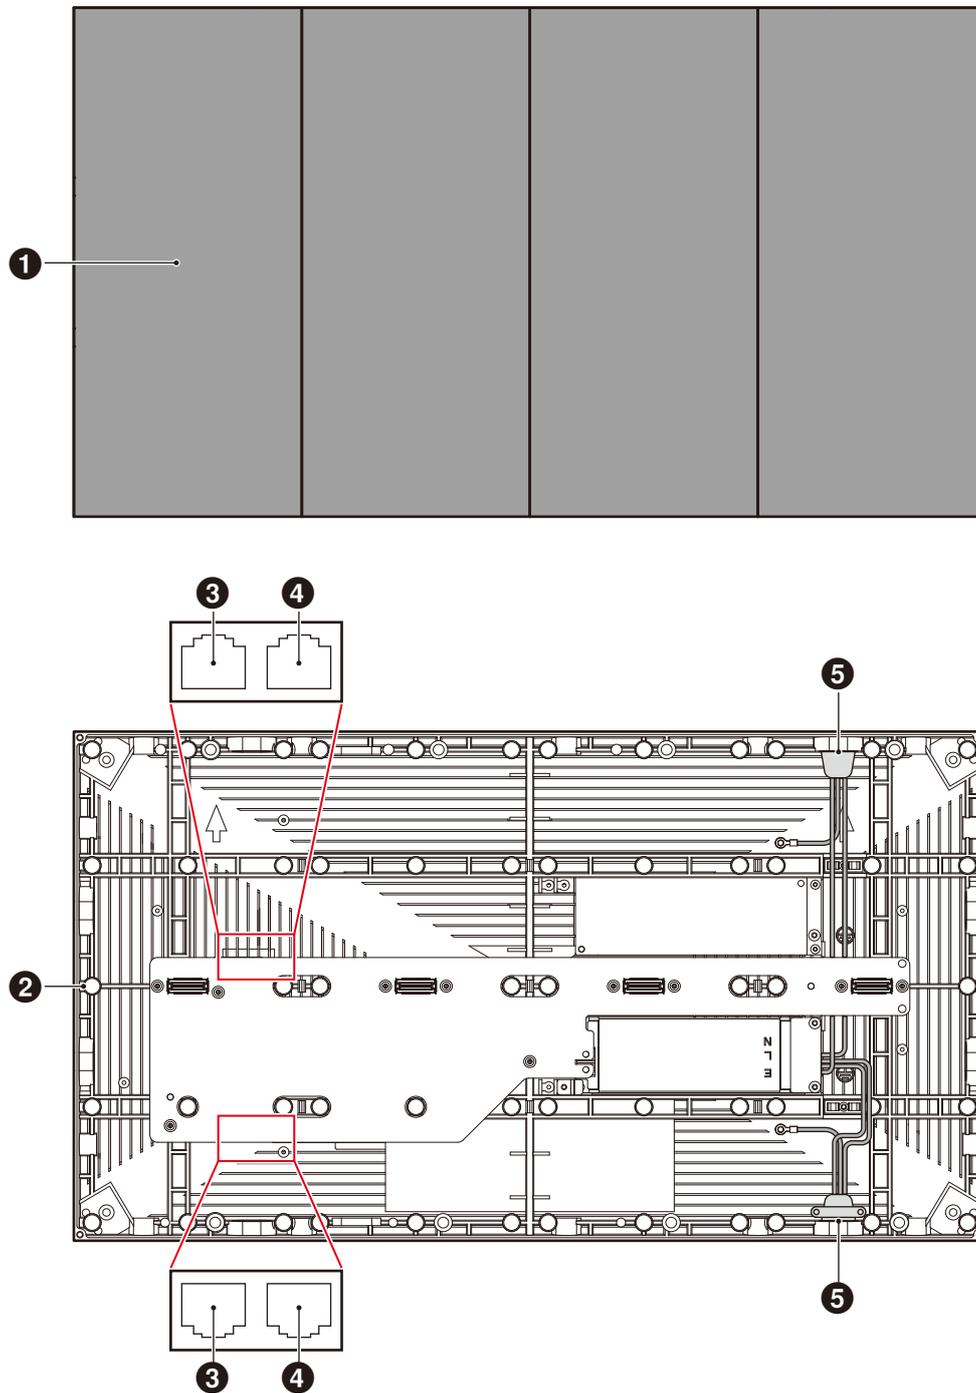

- ❶ Pixelkarte
- ❷ Gehäuse
- ❸ LAN-Kabel-Eingang/Ausgang
- ❹ LAN-Kabel-Eingang (mit diesem Produkt nicht verwendet)
- ❺ Netzkabel-Eingang/Ausgang

Verkabelung

(1) Maximale Anzahl von Signalverbindungen

Die maximale Anzahl von Verbindungen pro LAN-Kabel ist unten dargestellt.

Produktname	Maximale Anzahl von Verbindungen
LED-E012i	5 Module
LED-E015i	7 Module
LED-E018i	10 Module
LED-E025i	20 Module

VORSICHT

Die maximale Anzahl der Verbindungen kann je nach verbundener LED-Steuerung variieren. Überprüfen Sie daher die Spezifikationen der von Ihnen verwendeten LED-Steuerung. Weitere Details erhalten Sie von einem Techniker oder Ihrem Händler.

(2) Maximale Anzahl von Stromverbindungen

VORSICHT

Eine Überschreitung der maximalen Kapazität kann Rauch erzeugen oder einen Brand verursachen. Überprüfen Sie die verwendete Spannung und überschreiten Sie die unten angegebenen Anschlussgrenzwerte nicht.

Produktname	100 - 120 V AC	200 - 240 V AC
LED-E012i	10 Module	20 Module
LED-E015i	10 Module	20 Module
LED-E018i	10 Module	20 Module
LED-E025i	10 Module	20 Module



Technische Daten

		LED-E012i	LED-E015i	LED-E018i	LED-E025i
LED-Konfiguration		3-in-1 SMD			
Pixelabstand		1,25 mm	1,56 mm	1,88 mm	2,50 mm
Anzahl der angezeigten Pixel (Auflösung/Modul)		480 × 270	384 × 216	320 × 180	240 × 135
Brightness		600 cd/m ²	600 cd/m ²	800 cd/m ²	800 cd/m ²
Kontrastverhältnis		5000:1	5000:1	7000:1	7000:1
Helligkeits-Einstellbereich		0 bis 100% (256 Stufen)			
Gamma correction		1,0 bis 4,0 (Standardeinstellung: 2,8)			
Farbtemperatur		3000 K bis 9500 K (Standardeinstellung: 6500 K)			
Betrachtungswinkel		Horizontal 85°/ Vertikal 80°	Horizontal 80°/ Vertikal 70°	Horizontal 80°/ Vertikal 70°	Horizontal 80°/ Vertikal 70°
Signalschnittstelle	Signaleingang	1 × RJ-45			
	Signalausgang	1 × RJ-45			
Stromversorgung		100 V AC bis 240 V AC, 50 Hz/60 Hz			
Stromverbrauch (ganz weiß, 100% Helligkeit)		125 W			
Schutz gegen Eindringen		Vorderseite IP 20 / Rückseite IP 20			
Wartung		Vorderseite			
Abmessungen		600 × 337,5 × 29 mm			
Gewicht		4,7 kg			
Betriebsumgebung	Temperatur	-20 bis 40°C			
	Feuchtigkeit	10% bis 80% (ohne Kondensation)			
	Höhe	Nicht mehr als 5000 m			
Lagerumgebung	Temperatur	-20 bis 45°C			
	Feuchtigkeit	10% bis 85% (ohne Kondensation)			

Die technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Diagramm

LED-E012i / LED-E015i / LED-E018i / LED-E025i

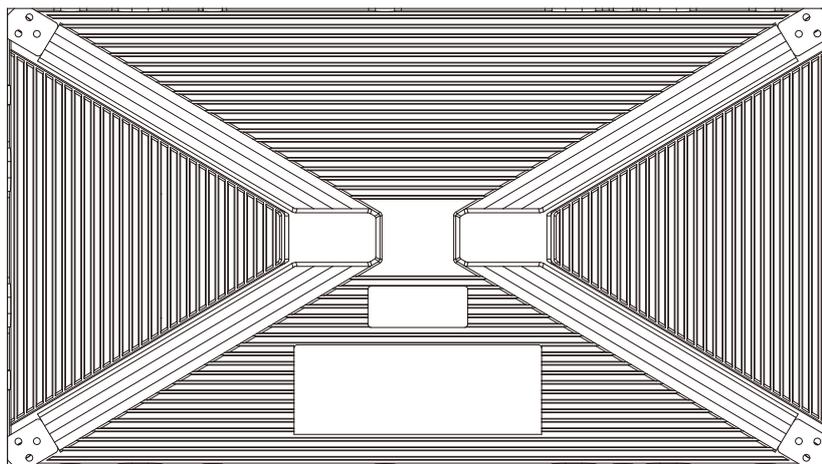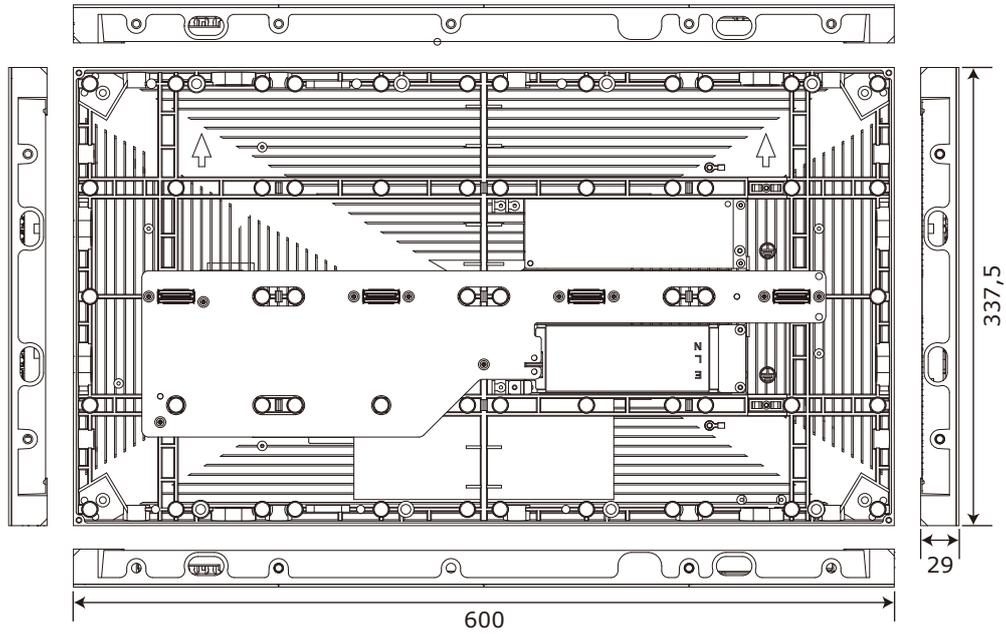

(Einheit: mm)

WEEE-Zeichen (Europäische Richtlinie 2012/19/EU in der aktuellen Fassung)



Entsorgung alter Geräte: In der Europäischen Union

Gemäß EU-Gesetzgebung und deren Umsetzung in den einzelnen Mitgliedstaaten müssen elektrische und elektronische Geräte, die das links abgebildete Kennzeichen tragen, getrennt vom normalen Hausmüll entsorgt werden. Dazu gehören auch LED-Poster und elektrisches Zubehör wie Signal- oder Netzkabel. Wenn Sie solche Geräte entsorgen, befolgen Sie bitte die Richtlinien der örtlichen Behörden, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, oder verfahren Sie ggf. gemäß geltenden

Rechtsvorschriften oder einer Vereinbarung, die Sie eingegangen sind. Die Kennzeichnung elektrischer und elektronischer Produkte gilt möglicherweise nur in den derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union.

Außerhalb der Europäischen Union

Außerhalb der Europäischen Union erkundigen Sie sich bitte bei den zuständigen örtlichen Behörden über die ordnungsgemäße Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte.



Für die EU: Die durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern zeigt an, dass verwendete Batterien nicht als normaler Hausmüll entsorgt werden sollten! Für verwendete Batterien existiert ein separates Sammelsystem, damit diese gemäß den Vorschriften korrekt behandelt und recycelt werden.

Gemäß der EU-Richtlinie 2006/66/EG und deren Ergänzungen dürfen Batterien nicht unsachgemäß entsorgt werden. Batterien müssen separat bei örtlichen Sammelstellen abgegeben werden.

Wartung & Kundendienst in Europa

Bitte wenden Sie sich an:

Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Landshuter Allee 12-14, D-80637 München

Telefon: + 49 (0) 89/99699-0

Fax: + 49 (0) 89/99699-500

Die neuesten Informationen finden Sie unter

<https://www.sharpnecdisplays.eu>

Diese Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Liste der Vertriebsbüros für Asien/Pazifik

Die neuesten Informationen finden Sie unter

<https://www.sharp-nec-displays.com/ap/contact/index.html>